


型号 Model	GSX40	GSX50	GSX60	GSX85	
规格 Specification	GSX40	GSX40-MF1P			
单位 Unit	GSX40-MF1P				
安装方式 Installation Way	水平安装 Horizontal Use	垂直安装 Wall Installation Use			
导轨长度 Lead	2.5	3	250	250	
负载长度 Load	2.5	3	250	250	
A轴	250	250	250	250	
B轴	250	250	250	250	
C轴	250	250	250	250	
输出功率 Rated Output	W	50W, 3000min ⁻¹			
最大速度 Max.Speed	mm/s	125			
最大负载 Max.Load	kg	H: 3	V: 2		
有效行程 Stroke Range	mm	10-250			
定位精度 Repeatability	mm	普通型 (General) ±0.02	精密型 (Precision) ±0.01		
驱动方式 Drive Type		丝杠 BALL SCREW			
额定转矩 Estimated Condition	单位	M _{Bmax}	M _{Xmax}	M _{Ymax}	M _{Zmax}
	Nm	0.26	90	40	40

GSX40

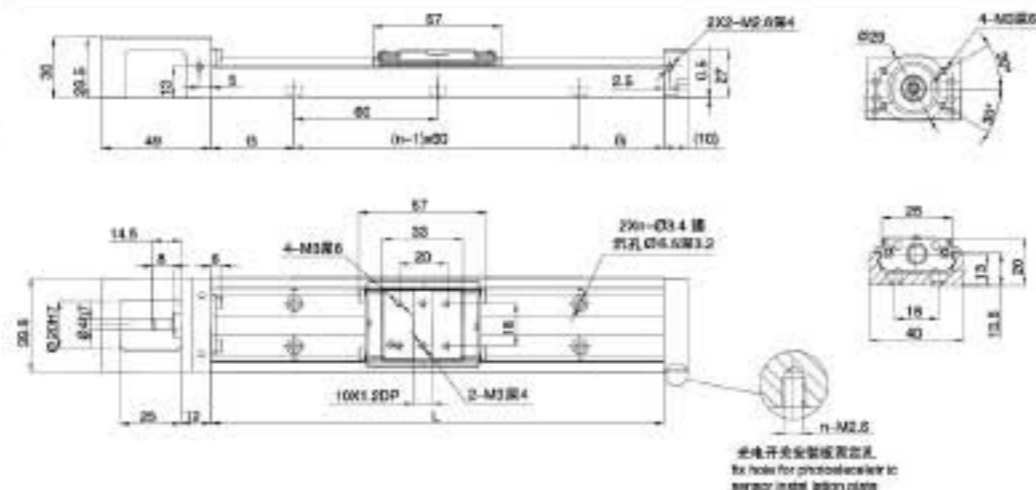

Weight	Track Length		单位		
	Model	Units	100	150	200
GSX40-MF1	Kg		0.42	0.54	0.661
GSX40-MF1P	Kg		0.4234	0.5434	0.665

注意: (CAUTION)
1. 模组重量不包括电机座、电机、联轴器、感应开关及开关座等附件。
2. 超过规定行程, 速度需要下降, 具体和我们技术中心联系!


Speed	Track Length		单位		
	Model	Units	100	150	200
GSX40-MF-L	mm/s		125		

2.Decelerate if stroke is exceeded, please contact us for more details.




型号 Model	GSX40	GSX50	GSX60	GSX85
-------------	-------	-------	-------	-------

GSX40-1P

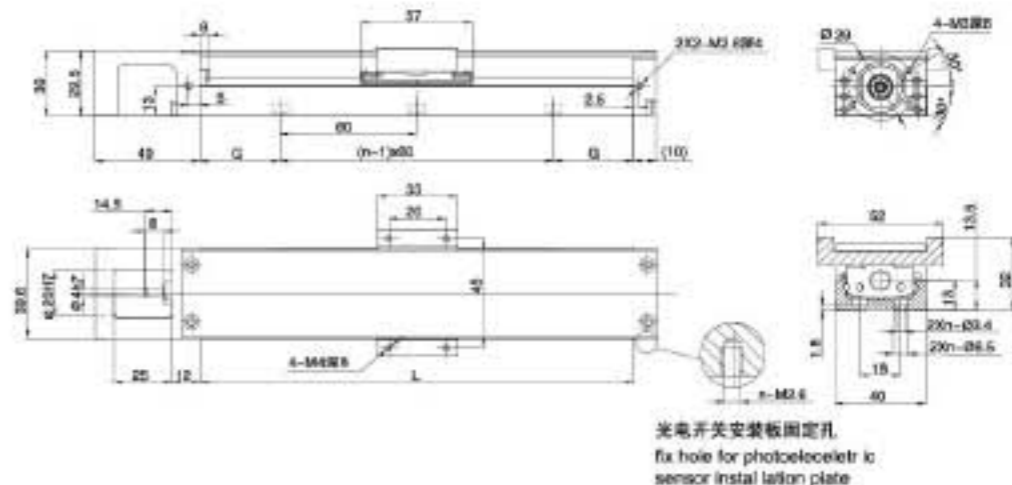

GSX40 电机连接器 Motor socket

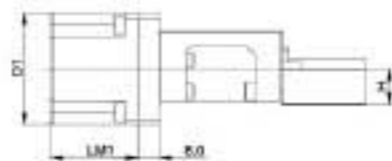

款式 Model	伺服电机 AC Servo		步进电机 Stepping Motor		尺寸 (mm) Size													
	品牌 Brand	功率 Power	品牌 Brand	法兰 Flange	D1	D2	LM1	LM2		LF1	LF2	LR1	LR2	F1	F2	G1	G2	H
MR ML MU MD	松下	50	雷赛	42	43	38	48	72	102									
	台达	50	杰美康	42	43		48											
	安川	50					40	77										
	富士	50					40	78	123									
	英威腾	50																
MF					43	40		参照上档		8	8							13
						38		参照上档			8							13

