




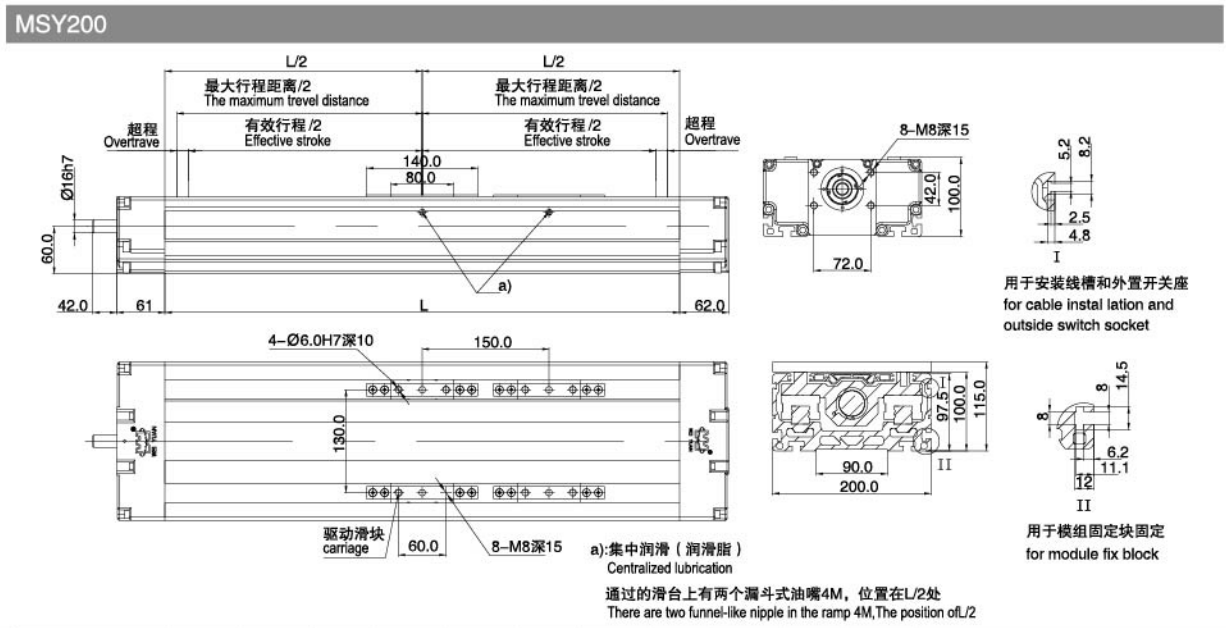


- 产品概述 Description
- 产品系列表 Series
- 产品一览表 1 Product overview 1
- 产品一览表 2 Product overview 2
- MSX 选型 MSX module selection
- MSX 参数 MSX parameters
- MSY 选型 MSY module selection
- MSY 参数 MSY parameters
- GSX 选型 GSX module selection
- GSX 参数 GSX parameters
- TSY 选型 TSY module selection
- TSY 参数 TSY parameters
- MDL 选型 MDL module selection
- MDL 参数 MDL parameters
- PSH 选型 PSH module selection
- PSH 参数 PSH parameters

| 型号 Model | MSY94 | MSY150 | MSY200 |
|----------|-------|--------|--------|
|----------|-------|--------|--------|

| 规格 Specification  | 单位 Unit | MSY200   | 安装方式 Installation Way         | 导程(mm) Lead   | 负载(kg) Load | A(mm)              | B(mm)             | C(mm)             |                   |
|---|---------|--|-------------------------------|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>MSY200-MF</b>  |         | <b>MSY200-M(L/R/U/D)</b>                               |                               |   |             |                    |                   |                   |                   |
|  |         |  | 水平安装<br>Horizontal Use        |   | 5           | 300                | 1200              | 80                | 80                |
|   |         |  |                               |   | 10          | 150                | 1200              | 120               | 100               |
|   |         |  |                               |   | 20          | 65                 | 1200              | 320               | 300               |
|   |         |  | 墙面安装<br>Wall Installation Use |   | 5           | 300                | 50                | 80                | 1200              |
|   |         |  |                               |   | 10          | 150                | 100               | 320               | 1200              |
|   |         |  |                               |   | 20          | 65                 | 320               | 600               | 1200              |
| 输出功率<br>Rated Output  | W       | 750/1000W, 3000min <sup>-1</sup>                       | 垂直安装<br>Vertical use          |   | 5           | 100                | 300               | 300               |                   |
| 最大速度<br>Max.Speed   | mm/s    | 250 (500/1000/1250)                                    |                               |   | 10          | 45                 | 500               | 500               |                   |
| 最大负载<br>Max.Load  | kg      | H:150(65/20) H:300(150/50)<br>V:45(20/10) V:100(50/20) |                               |   | 20          | 20                 | 600               | 600               |                   |
| 有效行程<br>Stroke Range  | mm      | 100-2600   | 额定扭矩<br>Estimated Condition   |  | 单位          | Mta <sub>max</sub> | Mx <sub>max</sub> | My <sub>max</sub> | Mz <sub>max</sub> |
| 定位精度<br>Repeatability   | mm      | ±0.02  |                               |   | Nm          | 35.94              | 576               | 392               | 392               |
| 驱动方式<br>Drive Type  |         | 丝杠<br>BALL SCREW                                       |                               |   |             |                    |                   |                   |                   |



| Weight | Model     | Stroke | 单位 Units | Stroke |        |        |        |        |        |        |        |  |  | 注意: (CAUTION) |
|--------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|---------------|
|        |           |        |          | 100    | 200    | 300    | 400    | 500    | 600    | 700    | 800    | 900  | 1000   |               |
|        | MSY200-1P | Kg     | 11.258   | 13.588 | 15.918 | 18.248 | 20.578 | 22.908 | 25.238 | 27.568 | 29.898 | 32.228   | 1. 模组重量不包括, 电机座、电机、联轴器、感应开关及开关座等附件。<br>2. 超过规定行程, 速度需要下降, 具体和我司技术中心联系! |               |
|        | MSY200-2P | Kg     | 13.533   | 15.863 | 18.193 | 20.523 | 22.853 | 25.183 | 27.513 | 29.843 | 32.173 | 34.503   |  |               |
|        | MSY200-1P | mm/s   | 250      |        |        |        | 150    |        |        | 100    | 75     |  |  |               |
|        | MSY200-2P | mm/s   | 500      |        |        |        | 300    |        |        | 200    | 150    | 2. Decelerate if stroke is exceeded, please contact us for more details. |  |               |
|        | MSY200-3P | mm/s   | 1000     |        |        |        | 600    |        |        | 400    | 300    |  |  |               |




型号 Model MSY94 MSY150 MSY200

固定面板 Fixed board


—用于带一个短滑台的面板尺寸  
—size of panel with single short carriage

—用于带一个长滑台的面板尺寸  
—size of panel with single long carriage

—用于安装开关和固定系统的尺寸  
—size of switch installation and fix system

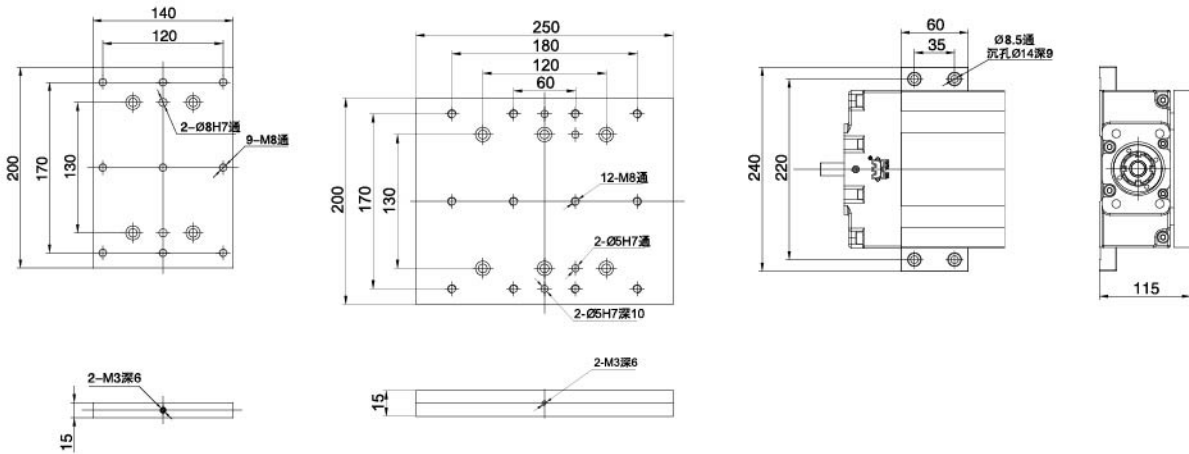

MSY200 电机连接座 Motor socket

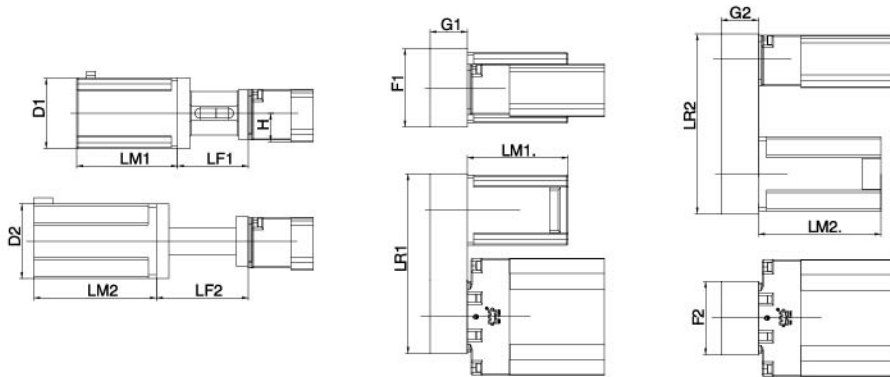

| 款式<br>Model          | 伺服电机<br>AC Servo |             | 步进电机<br>Stepping Irotor |              | 尺寸 (mm) Size |     |     |                |             |     |     |     |     |     |     |    |    |    |
|----------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|-----|-----|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
|                      | 品牌<br>Brand      | 功率<br>Power | 品牌<br>Brand             | 法兰<br>Flange | D1           | D2  | LM1 | LM2            |             | LF1 | LF2 | LR1 | LR2 | F1  | F2  | G1 | G2 | H  |
|                      |                  |             |                         |              |              |     |     | 无制动<br>without | 带制动<br>with |     |     |     |     |     |     |    |    |    |
| MR<br>ML<br>MU<br>MD | 松下               | 750W        | 雷赛                      | 86           | 86           | 80  | 156 | 112            | 149         |     |     | 258 | 258 | 89  | 83  | 56 | 56 | 60 |
|                      |                  | 1000W       |                         | 110          | 110          | 100 | 201 | 141            | 168         |     |     | 288 | 278 | 113 | 103 | 56 | 56 | 60 |
|                      | 台达               | 750W        | 杰美康                     | 86           | 87           | 80  | 156 | 139            | 178         |     |     | 258 | 258 | 89  | 83  | 56 | 56 | 60 |
|                      |                  | 1000W       |                         | 110          | 110          | 100 | 165 | 154            | 193         |     |     | 288 | 278 | 113 | 103 | 56 | 56 | 60 |
|                      | 安川               | 750W        |                         |              |              |     | 80  |                | 145         |     |     |     | 258 |     | 83  |    | 56 | 60 |
|                      |                  | 1000W       |                         |              |              |     | 100 |                | 149         |     |     |     | 278 |     | 103 |    | 56 | 60 |
|                      | 富士               | 750W        |                         |              |              |     | 80  |                | 140         | 176 |     |     | 258 |     | 83  |    | 56 | 60 |
|                      |                  | 1000W       |                         |              |              |     | 130 |                | 145         | 188 |     |     | 298 |     | 133 |    | 56 | 60 |
| 英威腾                  | 750W             |             |                         |              |              | 80  |     | 150            | 191         |     |     | 258 |     | 83  |     | 56 | 60 |    |
|                      | 1000W            |             |                         |              |              | 80  |     | 158            |             |     |     | 258 |     | 83  |     | 56 | 60 |    |
| MF                   |                  |             |                         |              | 86           | 80  | 156 | 参照上格           |             | 87  | 87  |     |     |     |     |    |    | 60 |
|                      |                  |             |                         |              | 110          | 100 | 201 | 参照上格           |             | 110 | 110 |     |     |     |     |    |    |    |
|                      |                  |             |                         |              |              | 130 |     | 参照上格           |             |     | 120 |     |     |     |     |    |    |    |

- 产品概述 Description
- 产品系列表 Series
- 产品一览表 1 Product overview1
- 产品一览表 2 Product overview2
- MSX 选型 MSX module selection
- MSX 参数 MSX parameters
- MSY 选型 MSY module selection
- MSY 参数 MSY parameters
- GSX 选型 GSX module selection
- GSX 参数 GSX parameters
- TSY 选型 TSY module selection
- TSY 参数 TSY parameters
- MDL 选型 MDL module selection
- MDL 参数 MDL parameters
- PSH 选型 PSH module selection
- PSH 参数 PSH parameters

