型号 Model: GSX40 | GSX50 | GSX60 | GSX85

规格 Specification	单位 Unit	GSX50		安装方式 Installation Way		导程 Lead	负载 Load	A	B	C
GSX50-MF1		GSX50-MF1P		水平安装 Horizontal Use		2.5	12	300	100	100
							6	300	150	150
						2	15	300	130	130
							7	300	250	250
				墙面安装 Wall Installation Use		2.5	12	100	100	300
							6	150	150	300
						2	15	130	130	300
							7	250	250	300
输出功率 Rated Output	W	50W/100W,3000min⁻¹		垂直安装 Vertical use		2.5	6	150		150
							7	250		250
最大速度 Max.Speed	mm/s	125				2	7	250		250
							3.5	300		300
最大负载 Max.Load	kg	H: 6 [7] V: 3 (3.5)	H: 12 [15] V: 6 [7]	额定挂装 Estimated Condition		单位	Mt_{max}	Mx_{max}	My_{max}	Mz_{max}
有效行程 Stroke Range	mm	10-300				Nm	0.98	220	70	70
定位精度 Repeatability	mm	普通级 (General) ±0.02	精密级 (Precision) ±0.01							
驱动方式 Drive Type		丝杠 BALL SCREW								

GSX50

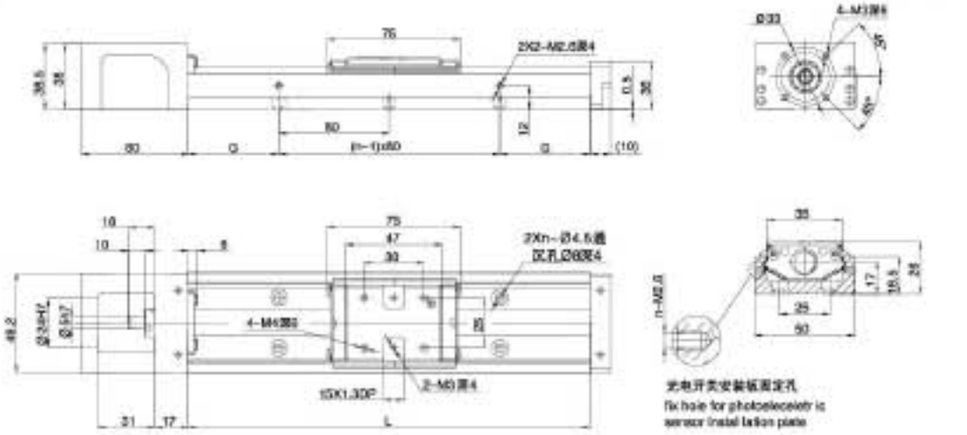

	Track Length 单位 / Model / Units	150	200	250	300	350	400
Weight	GSX50-MF1 Kg	0.92	1.087	1.254	1.421		
	GSX50-MF1P Kg	1.01	1.177	1.344	1.511		
Speed	Track Length 单位 / Model / Units	150	200	250	300	350	400
	GSX50-MF-L mm/s	125					
	GSX50-MF-L mm/s	250					
	GSX50-MF-N mm/s	500					

注意：(CAUTION)

1、模组重量不包括，电机座、电机、联轴器、感应开关及开关座等附件。

1.Motor, coupling, bellows cover, motor mount, switches or cable duct are not included in weight calculation.

2、超过规定行程，速度需要下降，具体和威远技术中心联系！

2.Decelerate if stroke is exceeded, please contact us for more details.

型号 Model: GSX40 | GSX50 | GSX60 | GSX85

GSX50-1P

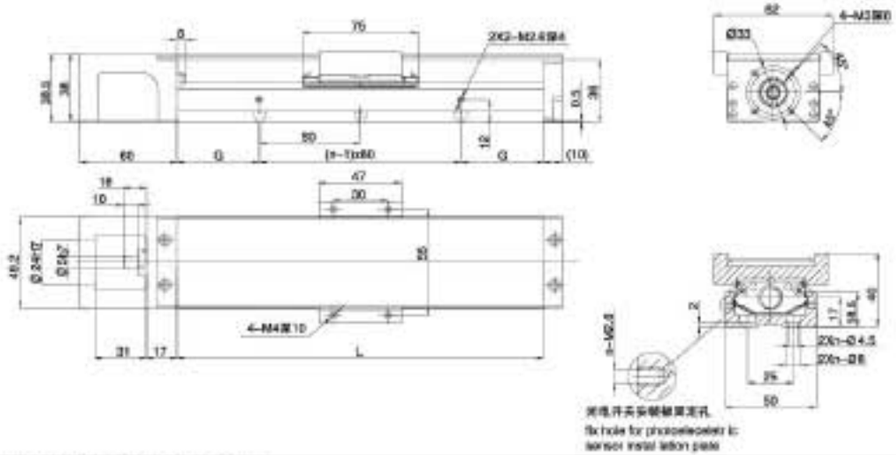

GSX50 电机连接座 Motor socket

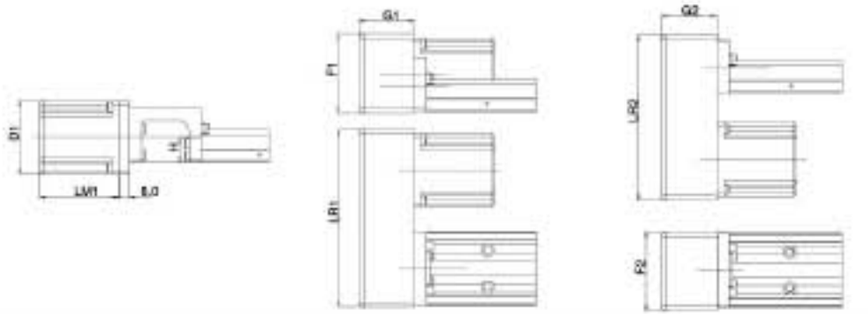

型式 Model	伺服电机 AC Servo 品牌 Brand	功率 Power	步进电机 Stepping Motor 品牌 Brand	法兰 Flange	尺寸 (mm) Size D1	D2	LM1	LM2 无制动 without	LM2 带制动 with	LF1	LF2	LR1	LR2	F1	F2	G1	G2	H
MF ML MU MD	松下	50	雷赛	42	43	38	48	72	102									
		100				38		92	122									
	台达	50	杰美康	42	43	48												
		100				40		101										
	安川	50				40		77										
		100				40		95										
	富士	50				40		78	123									
		100				40		96	131									
	英威腾	50																
		100																
MF					43	38	48	参照上表		8	8							17
						40		参照上表		8	8							17